


ST3316温度巡检仪

内容	代 码 及 说 明	
	ST3316/	
外形尺寸	A—	160×84×123或84×160×123 (W×H×L)
面板形式	H	横式
	S	竖式




- ① 适用于2~16点温度的检测和报警
- ② 只能配接热电阻 (Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53) 和热电偶 (K、S、R、B、N、E、J、T)
- ③ 铝合金外壳，进口优质接线端子
- ④ 各输入通道均带浪涌、过压保护
- ⑤ 抗干扰设计，抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰，抗干扰能力达到Ⅲ级
- ⑥ 基本误差±0.2%F·S。热电阻输入0.1℃分辨率，热电偶可设置0.1℃或1℃
- ⑦ 仪表电源220V AC
- ⑧ 检测速度0.2秒/每通道
- ⑨ 2点可组态报警输出，3种报警方式

➡ [外形尺寸及开孔尺寸]

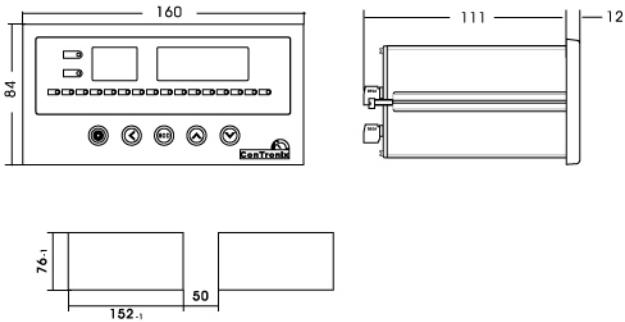

➡ [接线端子图]

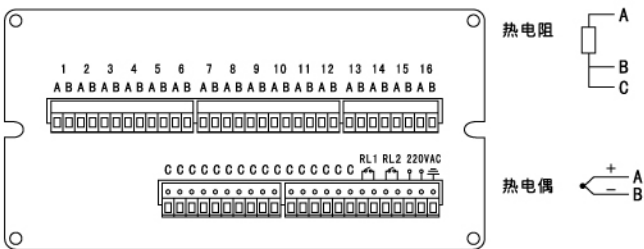


ST3308温度巡检控制仪

内容	代 码 及 说 明	
	ST3308—	
报警输出	T□□	T00: 无报警输出; T08: 8点报警输出; T16: 16点报警输出
变送输出	A□	0~8: 变送输出通道数(限T00或T08)




- ① 8通道，适用于多点报警和变送输出
- ② 配接热电阻 (Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53) 热电偶 (K、S、R、B、N、E、J、T)
- ③ 铝合金外壳，进口优质接线端子
- ④ 各输入通道均带浪涌、过压保护
- ⑤ 抗干扰设计，抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰，抗干扰能力达到Ⅲ级
- ⑥ 基本误差±0.2%F·S。热电阻输入0.1℃分辨率，热电偶可设置0.1℃或1℃
- ⑦ 仪表电源220V AC
- ⑧ 检测速度0.2秒/每通道

➡ [外形尺寸及开孔尺寸]

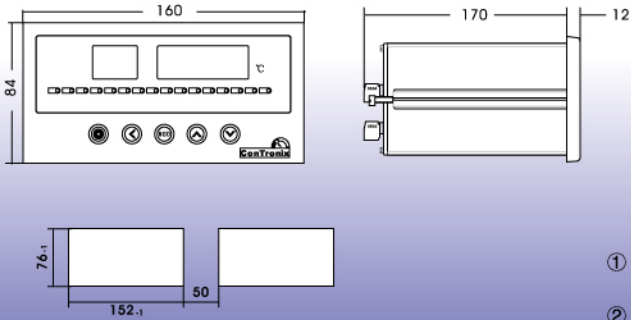

➡ [接线端子图]

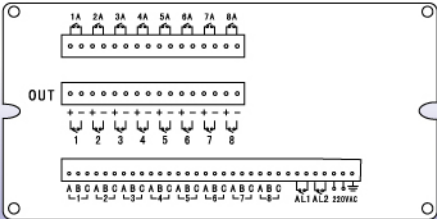

- ① ABC (1~8) 为输入
- ② 带变送输出的仪表或16点报警的仪表: 1A~8A为第1~8点报警输出 (常开)
- ③ OUT的1~8为变送输出。16点报警的仪表没有变送输出，OUT的1~8为第9~16点报警输出 (常开) 8点报警的仪表没有变送输出，OUT的1~8为第1~8点报警输出 (常开)
- ④ AL1:公共的“AH”第一报警输出，AL2:公共的“AL”第二报警输出