

闪光报警仪

闪光报警仪单路、8路开关量信号输入（干/湿接点）。配合其它仪表和控制设备，对出现超越设定值时显示和声音提示。数码与光子牌显示方式，单路闪光报警器可进行拼装。

ST3250 8点闪光报警仪

ST3250 8点闪光报警仪可同时检测8点输入信号，1点继电器输出，测试、消音控制输入。数码管显示各点的当前状态。当输入信号有效时报警仪将发出报警信号，以引起操作人员的注意，采取措施、确保生产安全。




ST3251单点可拼装平板闪光报警仪



ST3251单点可拼装平板闪光报警仪1点继电器输出，试验、消音控制输入。半导体平面发光器件，亮度高、色柔和、功耗低，并联驱动，工作寿命长，且灯屏更换方便。单片机技术，内置蜂鸣器，整机抗干扰能力强。插入式电路板结构，有继电器结点输出，便于维护 and 操作。可以方便拼装成多回路报警系统。现场可任意选择常开或常闭输入方式。

ST3258可带语音闪光报警仪

ST3258可带语音闪光报警仪 8点输入，1点继电器输出，测试、消音控制输入。语音报警每一路语音容量为6秒钟，共48秒。信号输入为断开或闭合报警，内置MIC，录音指示灯，可进行音量调节、外接功率为8欧姆/0.5瓦扬声器。

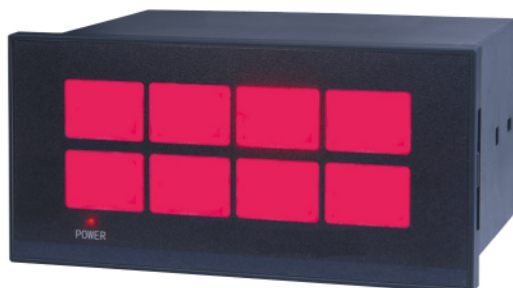


ST3250闪光报警仪

[选型表]


内容	代码及说明	
	ST3250/	
外形尺寸	A—	横式160×80×125 (W×H×L)
输入信号	1	无电压开关接点
	2	4V~12V电压
外供电源	B0	无外供电源, 可省略
	B1	外供24V DC
	B2	外供12V DC
通讯接口	S0	无通讯接口, 可省略
	S1	RS-232接口
	S2	RS-485接口
仪表电源	V0	220V AC, 可省略
	V1	24V DC
	V2	其它

[接线图]

◆ 无电压开关接点输入

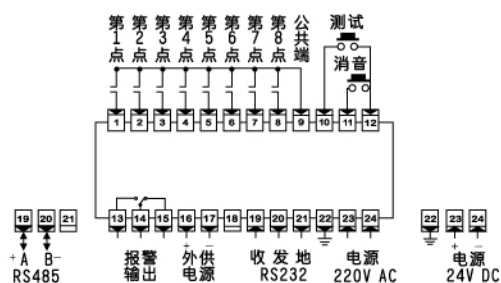

◆ 电压输入

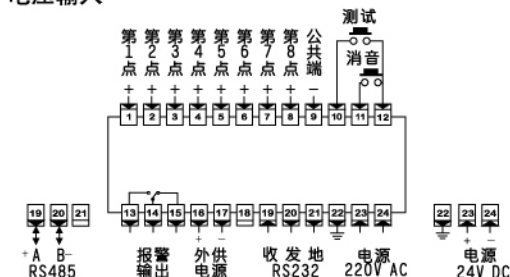


ST3251单点可拼装平板闪光报警仪

[选型表]



内容	代码及说明	
	ST3251	
仪表电源	V0	220V AC, 可省略
	V1	24V DC

[接线图]

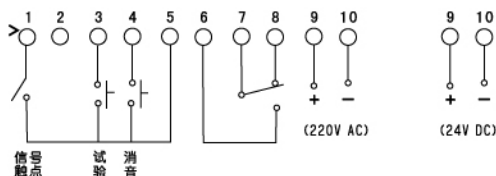

[开孔尺寸]

◆ 密集安装的开孔尺寸



$$M = (40.5 \times m) - 5$$

m: 每列报警器的个数

$$L = (80 \times n) - 14$$

n: 每排报警器的个数

ST3258可带语音闪光报警仪

[产品说明]

ST3258型不带语音, ST3258A型带语音

- ① 8点输入, 1点继电器输出, 测试、消音控制输入
30×22 (mm) 红色平板LED显示
- ② 语音报警, 每点6秒, 共48秒
- ③ 内置MIC, 录音指示灯
- ④ 放音外接8Ω/0.5W扬声器
- ⑤ 外形尺寸: 160×80×125
- ⑥ 仪表电源220V AC

[接线图]

