


ST3235力值显示控制仪

内容	代 码 及 说 明	
	ST3235-	力值显示控制仪
比较输出类型	☐ ☐	TO:表示OC门输出; TR:表示继电器输出; 没有可省略
模拟量输出	A	有模拟量输出, 没有可省略
通讯接口	S0	无通讯接口
	S1	RS-232接口
	S2	RS-485接口
大屏显示器接口	D	有大屏显示器接口, 没有可省略





- ① 60次/秒的测量速度, 静态精度优于 $\pm 0.05\%F \cdot S$, 非常适合于 配接电阻应变式测力传感器, 做荷重、拉力、压力等测量控制应用。采用6位真空荧光管 (VFD) 显示。八键操作, 使用方便。
- ② 外形尺寸: 160×84 (横) (铝合金外壳)
- ③ 仪表电源: 220V AC




→ [传感器的连接]

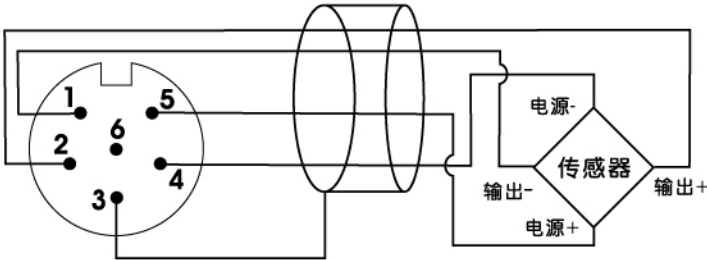

→ [外形尺寸及开孔尺寸]

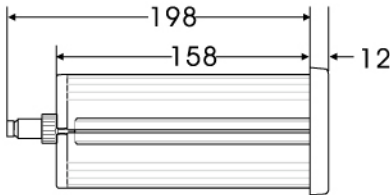


→ [后面板说明]

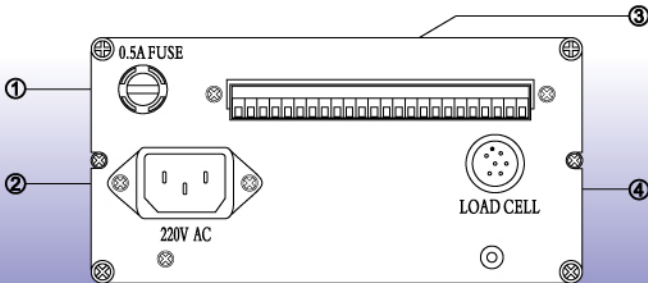

- ① 0.5A 保险丝座
- ② 220V AC 插座

③ 比较输出、模拟量输出、RS-232/RS-485接口、开关量输入端子

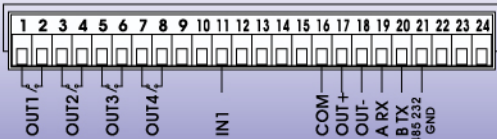

④ 传感器插座

传感器与仪表的连线采用屏蔽电缆, 屏蔽层必须接到第3脚, 否则不能抑制干扰。