

ST3246智能计数器

内容	代 码 及 说 明	
	ST3246/	智能计数器
外形尺寸	D—	72×72×112 (W×H×L)
面板尺寸	F	方形
通讯接口	S0	无通讯接口
	S1	RS-232接口
	S2	RS-485接口
变送输出	A0	无变送输出功能
	A1	电流输出4mA~20mA, 0mA~10mA或0mA~20mA
	A2	电压输出0V~5V、1V~5V
	A3	电压输出0V~10V
	A4	其它输出
集电极开路输出	T0	无集电极开路输出
	T1	集电极开路输出
仪表电源	V0	220VAC
	V1	(9~30) V DC
非标功能	N	N表示非标功能


- ① 单路或双路正交脉冲输入，最高计数频率10kHz
- ② 双6位LED显示，计数比率范围0.0001~99.9999
- ③ 外形尺寸：72×72
- ④ 6种可设置的输入模式
- ⑤ 2点继电器输出，16种可设置的输出模式
- ⑥ 可附加集电极开路输出



开孔尺寸：见附录A

[接线端子图]

◆ D—F规格72×72尺寸的仪表

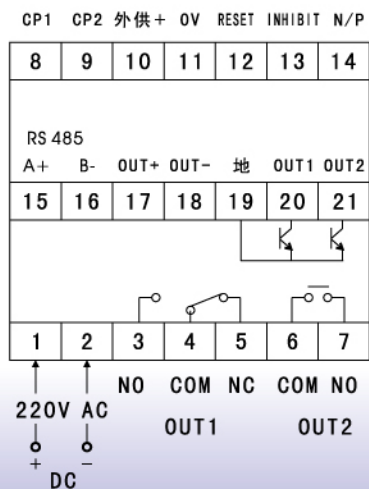

CP1、CP2	输入信号
RESET	复位信号
INHIBIT	禁止输入信号