

ST3364系列高精度温度巡检仪



内容	代码及说明	
ST3364/		
外形尺寸	A—	模式160×84×182 (W×H×L)
	C—	方形160×160×180 (W×H×L)
	D—	台式250×300×250 (W×H×L)
通道数	横式	8通道或16通道
	方形	24、32、40通道
	台式	48、56、64通道
通讯接口 (不带可省略)	S0	无通信接口
	S1	RS 232接口
	S2	RS 485接口
打印功能 (不带可省略)	P0	无打印
	P1	分体打印
仪表供电	V0	220V AC
	V1	9V-24VDC
	V2	其它
非标准功能	N	N表示非标准功能。仪表某部分功能已按订货要求变更

- ① 适用于2~64点高精度温度的检测和报警
- ② 配接Pt100热电阻, 4线制, Pt1000信号、MV、K₀。
测温范围-199.99℃~200.00℃
- ③ 铝合金外壳, 进口优质接线端子
- ④ 各输入通道均带浪涌、过压保护
- ⑤ 抗干扰设计, 抑制现场的继电器、交流接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰, 抗干扰能力达到Ⅲ级
- ⑥ 基本误差±0.05%F·S。显示分辨率0.01℃, 带自动温漂、时漂补偿。0℃~50℃环境温度变化时, 附加误差小于±0.05%
- ⑦ 2点共用报警继电器输出
- ⑧ 带RS485或RS232接口
- ⑨ 检测速度为0.1秒/每通道





⑤ [外形尺寸、开孔尺寸及接线端子图]



◆ A规格160×84尺寸的仪表

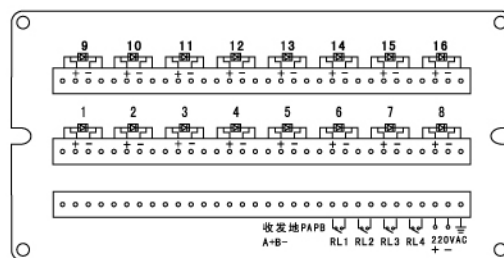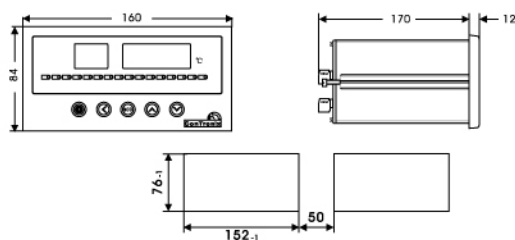

◆ C规格160×160尺寸的仪表

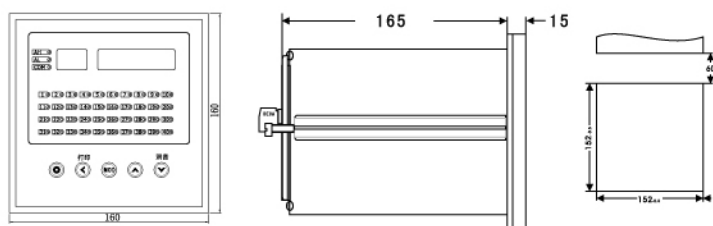

◆ D规格250×300×250的仪表

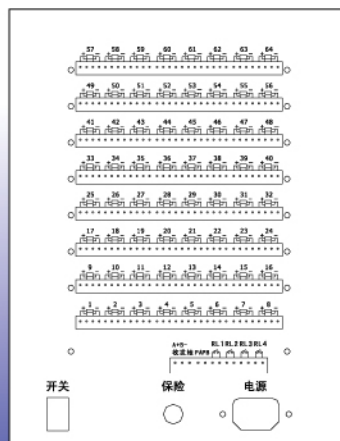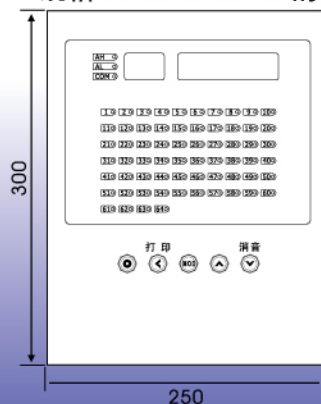

热电阻为4线制
mV输入或(电压、电流)
接B+、C-端