



ST3571彩色巡检记录仪

内 容		代 码 及 说 明		①彩色TFT 5英寸320×234分辨率液晶屏 ② 台式最多64通道 ③ 巡检速度0.1秒/通道 ④ 测量精度0.2%	
ST3571/		彩色巡检记录仪			
外形尺寸	Y-	318×125×300 (W×H×L)			
通道数	□□	最多80通道			
输入信号 (其它输入信号，订货时说明)	R	全部通道均为热电阻，仪表内装的分度号包括：Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53			
	E	全部通道均为热电偶，仪表内装的分度号包括：K、S、R、B、N、E、J、T			
	B	全部通道均为4mA~20mA或1V~5V等电流、电压信号，需在订货时明确输入通道信号			
	X	输入为热电阻、热电偶混用			
	L	输入为热电阻，热电偶，4mA~20mA，0mA~10mA，1V~5V，0V~5V混用。需在订货时明确			
通讯接口	S0	无通讯接口			
	S1	RS-232接口			
	S2	RS-485接口			
仪表电源	V0	220V AC			
	V1	24V DC			
扩展报警功能		T	T：表示有扩展报警功能，将标准2点扩为4点，没有可省略		
USB转储		USB	USB转储功能，不带可省略		
非标准功能（不带可省略）			N	N：表示非标准功能	

外形尺寸

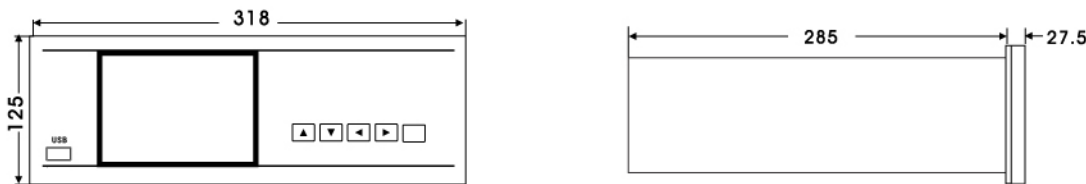

开孔尺寸

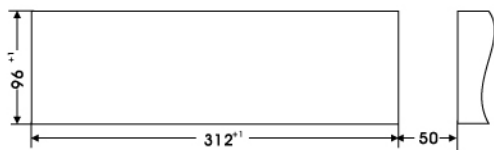

接线端子图

